

Montage- und Bedienungsanleitung

S-400/230

Funktion:

Für Filterpumpen mit Drehzahlregelung nicht geeignet

Die **osf**-Steuerung S-400/230 ermöglicht das zeitabhängige Ein- und Ausschalten einer 400V-Drehstrom-Filterpumpe **oder einer 230V-Wechselstrom-Filterpumpe**. Die Einstellung der Uhrzeit und der einzelnen Schaltzeiten erfolgt entsprechend der beiliegenden Bedienungsanleitung der Schaltuhr.

Mit dem Schalter im Frontdeckel kann:

- 0 - I die Funktion der Anlage ein- und ausgeschaltet werden. In der Mittelstellung des Schalters ist die Anlage ausgeschaltet. **Achtung, die Steuerung wird dadurch nicht allpolig vom Netz getrennt.**
-  die Anlage auf Dauerbetrieb geschaltet werden.
-  die Anlage auf Automatikbetrieb (Schaltuhr) geschaltet werden.

Technische Daten:

Abmessungen:	175mm x 125mm x 86mm
Betriebsspannung:	400V/50Hz
oder	230V/50Hz
Leistungsaufnahme der Steuerung:	ca.1,5VA
Für Pumpen mit Drehzahlregelung nicht geeignet	
Schaltleistung:	max. 8A (AC3)
Schutzart:	IP 40

Montage:

Das Steuergerät ist seiner Schutzart entsprechend vor Feuchtigkeit geschützt anzubringen. Die Umgebungstemperatur im Betrieb darf zwischen 0°C und +40°C liegen und sollte möglichst konstant sein. Die rel. Feuchte am Einbauort darf 95% nicht überschreiten, es darf keine Kondensation auftreten. Direkte Wärme- oder Sonneneinstrahlung auf das Gerät sind zu vermeiden.

Sicherheitshinweis:


Sämtliche Service- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch einen autorisierten Elektrofachmann an einer spannungsfreien Steuerung vorgenommen werden. Vor dem Öffnen der Steuerung ist diese spannungsfrei zu schalten!

Elektrischer Anschluss:

Der elektrische Anschluss darf nur von einem zugelassenen Elektrofachmann durchgeführt werden! Das folgende Anschluss-Schema und die jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten. Alle vorhandenen Komponenten sind in den Potentialausgleich einzubeziehen.


Die Anschlussklemmen für Dosiertechnik/Temperaturregelung (U2) führen nur bei Filterbetrieb Spannung.

Anschluss einer 400V Drehstrompumpe

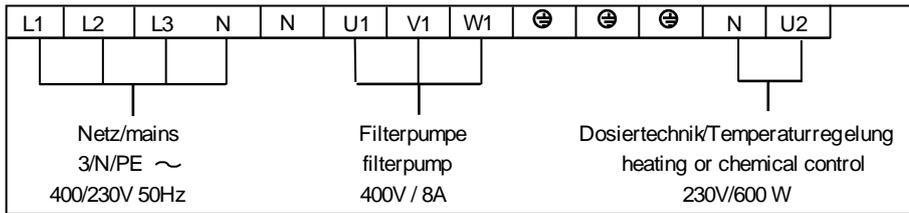

Seite 2 der Montage- und Bedienungsanleitung S-400/230

Anschluss einer 230V Wechselstrompumpe

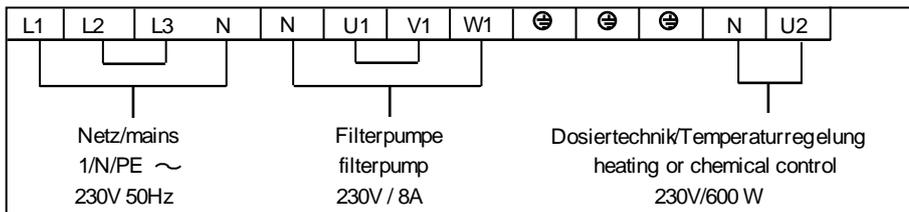


Damit der elektronische Motorschutz korrekt arbeitet, muss der Motorstrom über alle 3 Schaltkontakte der Filtersteuerung geführt werden (Klemmen L2 und L3 sowie U1 und V1 werden gebrückt). **Der Anschluss der Pumpe erfolgt an der Klemme W1.**

Für Pumpen mit Drehzahlregelung ist diese Steuerung nicht geeignet

Elektronischer Motorschutz:


Einstellregler für den Motorschutz



Die Filterpumpe wird durch einen stufenlos einstellbaren, elektronischen Motorschutz vor Beschädigung durch Überlastung geschützt. Dazu muss der Motorschutz auf den Nennstrom der Filterpumpe (siehe Typenschild der Pumpe) eingestellt sein. Der Einstellregler für den Motorschutz befindet sich unten rechts auf der Platine. Falls der Nennstrom der Filterpumpe nicht bekannt ist, kann der Motorschutz nach folgendem Verfahren eingestellt werden:


1. Einstellschraube des Motorschutzes auf Rechtsanschlag drehen.
2. Pumpe einschalten.
3. Einstellschraube langsam entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis der Motorschutz auslöst und die rote Störungsleuchte leuchtet.
4. Einstellschraube um einige Winkelgrade (ca. 10%) im Uhrzeigersinn drehen.

Störungsmeldung mit der Taste "Reset" quittieren. Sie befindet sich zwischen dem Einstellregler und der Störleuchte.

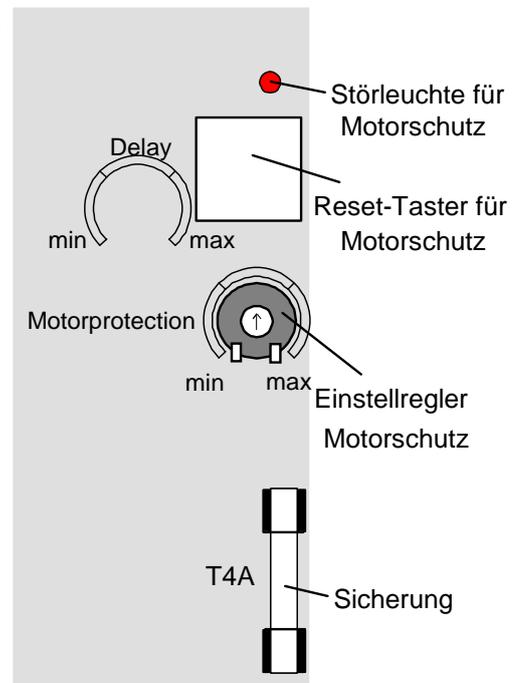


Bedienung der Schaltuhr

Uhrzeit einstellen

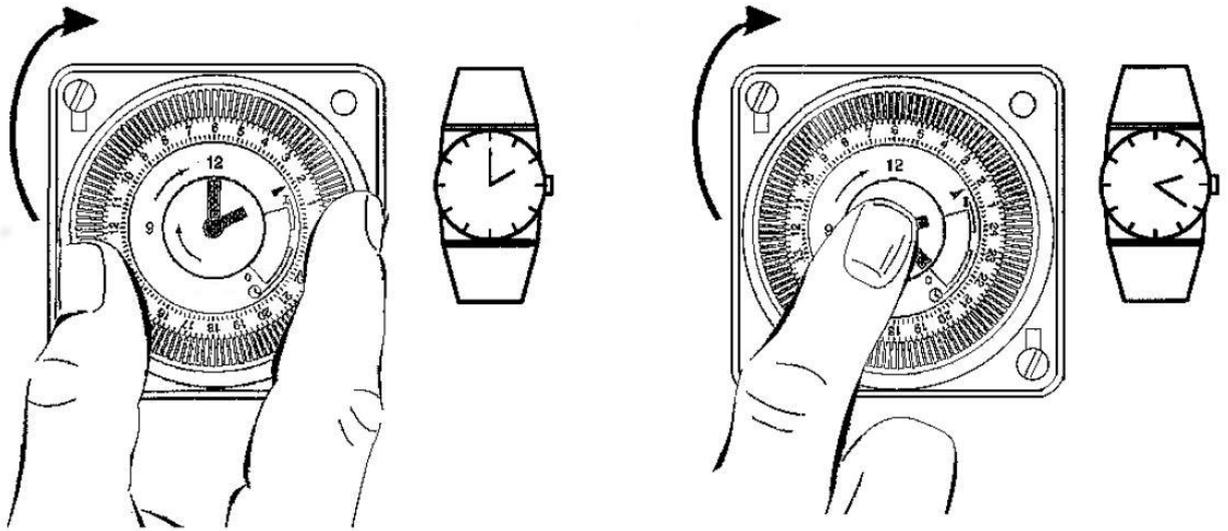

Schaltzeit einstellen

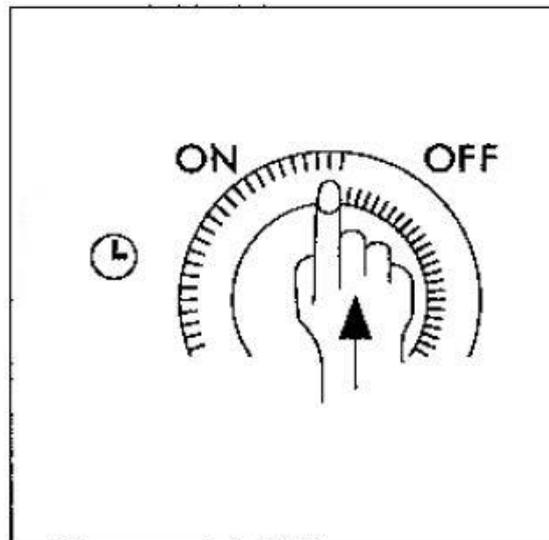

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter folgender Adresse

<https://osf.de/download/documents/documents.php?device=S-400&subdir=%>



Wir wünschen Ihnen viel Freude und Entspannung in Ihrem Schwimmbad.

OSF Hansjürgen Meier
Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG
Eichendorffstraße 6
D-32339 Espelkamp
E-Mail: info@osf.de
Internet: www.osf.de

Änderungen vorbehalten **OSF** 4/22