

## Schwimmbad Steuerung

## Pool Control



## Автоматика для бассейна



**Электронное устройство  
управления бассейном с  
однофазным насосом  
фильтрации 230В.**

Аналоговый часовой механизм обеспечивает временное управление фильтрацией. Он может быть заменен часовым механизмом с запасом хода. Имеется контрольная индикация режима фильтрации и нагрева.


Электронный регулятор точно регулирует температуру воды в бассейне. Нагрев может быть отключен с помощью ручки расположенной на панели управления. Датчик температуры с кабелем 1,5 м. входит в поставку.

Переключатель на передней панели позволяет выключить устройство или установить его в непрерывный или в автоматический режимы работы. Схема подключений всегда вклеена в крышку клеммного отделения.

Блок управления располагает прозрачной крышкой и свободными от потенциала контактами для включения нагрева и дозирующей техники.

### Схема подключений

**CE POOL-Master-230**

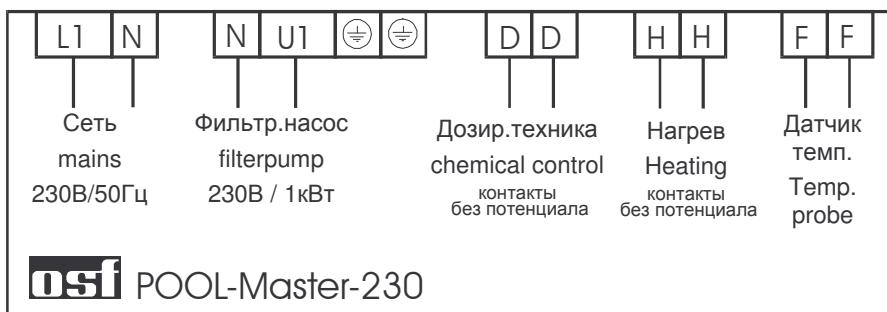

## Технические данные

**POOL-Master-230**

Сеть / mains	1/N/PE / 230В/50Гц
Фильтр. насос / filterpump	1,0кВт
Нагрев / heating	0,4кВт
Уровень защиты / type of protection	IP 40
Габариты / dimensions	220 x 220 x 100
Диапазон температур / temperature range	+10 °C - +40 °C
Гистерезис / switch difference	устан. 0,3- 2,5K
Датчик температуры / temperature sensor	NTC

Предприятие оставляет за собой  
право на внесение изменений! 01/06

Член союза:



Made by **osf**