

NEU

Grafisches touch-screen Display
mit verchromtem Abdeckrahmen
(Wandeinbau)

NEU

Pool-Display.net

Art. Nr.: 317.000.1000

Fernanzeige mit grafischem Display, wechselnder Anzeige und Internet Anschluss.

Dieses universell konfigurierbare Pool-Display bietet eine Vielzahl von Anzeigen in einem Gerät und ist somit die optimale Fernanzeige. In Abhängigkeit von der Konfiguration werden auf dem farbigen Monitor eine, zwei oder drei Werte gleichzeitig angezeigt. Des Weiteren wechselt die Anzeige in voreinstellbaren Zeitintervallen.

Außer der Wassertemperatur, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit können auch Chlor-, pH- und Redox-Wert angezeigt werden. Die jeweiligen Daten werden von den angeschlossenen OSI Sensoren oder über die digitale und analogen Schnittstellen entnommen. Bei Anschluss an den OSI - Bus zeigt das Universal-Pool-Display auch eventuelle Fehlermeldungen der OSI - Steuerungen an. Beispielsweise leere Kanister der Dosieranlage.

Mit einem am Beckenrand installierten OSI - EL-Taster lässt sich ein Schwimmtimer aktivieren, der den Benutzer über die Dauer seiner Schwimmphase informiert. Gleichzeitig kann die Gegenstromanlage gestartet werden, damit der Badegast seine sportlichen Aktivitäten exakt überwachen kann.


Der integrierte OSI - Webserver ermöglicht den Anschluss an das Internet und an die Gebäudeleittechnik. Darüber hinaus bietet der Webserver die Möglichkeit, Wasserwerte, die von fremden Dosieranlagen übernommen werden, ins Internet zu übertragen.

Der Lieferumfang besteht aus dem Touch-Display in Unterputzausführung und der Zentralsteuerung.

OSI - Sensoren und EL-Taster für Unterwassermontage sind separat lieferbar.



Information Pool-Display.net

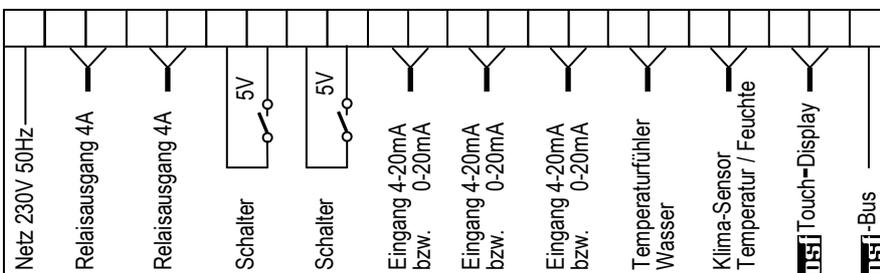

Technische Daten Pool-Display.net

OSI Touch-Display	
Nennspannung	12V DC
Abmessungen	173x195mm
Schutzart	IP 65
OSI Zentralsteuerung	
Nennspannung	1/N/PE 230V 50Hz
Gehäusemaße	220 x 220 x 100
Schutzart	IP 40
Digitalschnittstelle	OSI - Bus
3 Analogschnittstellen	0-20 mA
Internetanschluss	LAN