

Utilisation avec Smartphone ou tablette



POOL-Control-45 exclusiv avec écran tactile 7"

Art. Nr.: 310.000.0580

La commande de piscine configurable permet la commande de pompes filtrantes avec régulation de vitesse et de pompes 230 V et 400 V sans régulation.

La commande « Filter-Control plus » OSF permet de commander une autre installation de filtration avec rétro-lavage.

Le serveur web intégré avec connexion LAN permet une connexion à Internet, au système de gestion technique du bâtiment et à un réseau informatique. **En cas de panne, il envoie automatiquement des e-mails.**

En mode ECO, la diminution du niveau d'eau au moyen d'une vanne de vidange au sol, la réduction de la vitesse d'une pompe à fréquence contrôlée et la diminution de la température de l'eau sont possibles. Ce mode de service peut être activé en fonction du temps au moyen d'une minuterie, par pression sur un bouton ou par la couverture de la piscine.

La régulation du niveau intégrée peut être utilisée pour les piscines avec goulotte de débordement et pour les bassins avec skimmer. Elle comprend également un contrôle du temps avec désactivation forcée de l'électrovanne. Le branchement de notre sonde de température solaire active automatiquement la régulation solaire. L'appareil de commande dispose de bornes de raccordement sans potentiel ainsi que 230 V pour le système de dosage et le chauffage. Le branchement de notre sonde de température de l'air active automatiquement la fonction de protection antigel.


Une protection moteur électronique et une possibilité de branchement pour notre commande de rétro-lavage EUROTRONIK-10 sont disponibles. De plus, le rétro-lavage peut être également réalisé à l'aide de vannes à colonnes.

Données techniques POOL-Control-45 exclusiv

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Tension nominale en option | 230V/50Hz ou 400V/50Hz |
| Puissance de connexion pompe | Max. 8A AC3 |
| Puissance de connexion chauffage | Max. 3A |
| Type de protection | IP 40 |
| Dimensions du boîtier | 300x285x85mm |
| Capteurs de niveau | 12V |
| Sonde eau température | NTC |
| Hystérésis | 0,2K |
| Carte mémoire | Micro SD |
| Écran tactile | 7" |
| Connexion internet | LAN |

Modifications réservées! 2/2019

Membre de bsw

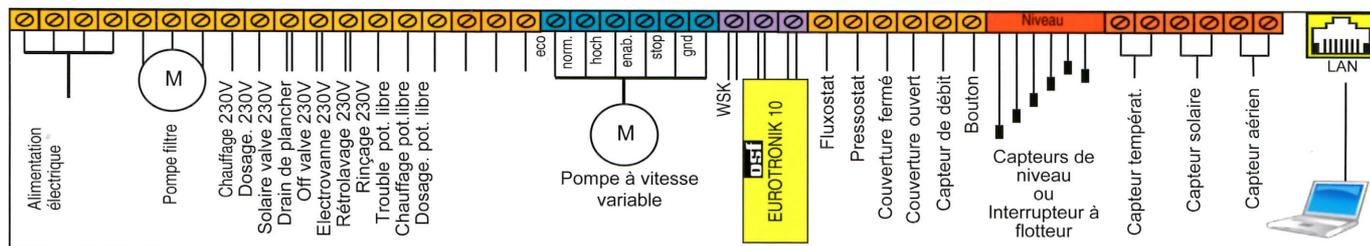

osf Hansjürgen Meier · Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG



Adresse postale:
Boîte postale 1405
D-32328 Espelkamp

Adresse du domicile:
Eichendorffstraße 6
D-32339 Espelkamp

Téléphone (0 57 72) 97 04-0
Fax (0 57 72) 57 30

E-Mail: info@osf.de
Internet: www.osf.de





Filter-Control plus

Art. Nr.: 310.010.0001

Extension de la POOL-Control-45 exclusiv pour la commande d'une autre installation de filtration.

La Filter-Control plus permet la commande d'une autre installation de filtration. Tous les contacts de commutation pour le branchement de la pompe filtrante et des vannes de rétrolavage se trouvent dans cette Filter-Control plus. Ils permettent la commande de pompes filtrantes avec régulation de vitesse et de pompes 230 V et 400 V sans régulation.

Le rétrolavage peut s'effectuer avec notre commande EUROTRONIK-10 ou avec 2 vannes à colonnes (rétrolavage et lavage à l'eau claire).

La configuration de l'installation complète et le réglage des paramètres s'effectuent sur la POOL-Control-45 exclusiv. Celle-ci fait office de commande principale et permet la programmation des temps de filtration, temps de rétrolavage, etc..


La connexion avec la commande POOL-Control-45 exclusiv s'effectue par enfichage à l'aide d'un câble LAN standard (câble patch). Les deux appareils de commande **OSF** communiquent l'aide de la connex LAN.

| Données techniques | Filter-Control plus |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tension nominale | 1/N/PE 230V 50Hz |
| Dimensions du boîtier | 220 x 220 x 100 |
| Type de protection | IP 40 |
| Pompe de filtration | 400V, 230V, contrôle de la vitesse |
| Rétrolavage | EUROTRONIK-10 |
| Rétrolavage | vannes à colonnes 230V |
| Connecteur | RJ-45 |
| Câble de raccordement | Patch (LAN) |
| Interface | LAN |

Modifications réservées! 2/2019



POOL-Control-45 exclusiv



Câble patch



Câble patch

osf Hansjürgen Meier · Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG



Adresse postale:
Boîte postale 1405
D-32328 Espelkamp

Adresse du domicile:
Eichendorffstraße 6
D-32339 Espelkamp

Téléphone (0 57 72) 97 04-0
Fax (0 57 72) 57 30

E-Mail: info@osf.de
Internet: www.osf.de

